
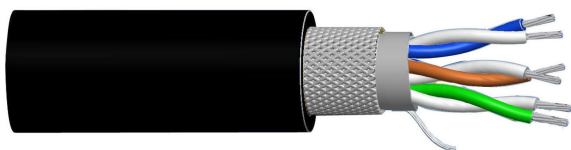


C1330149311

EIA-RS232 阻燃控制线缆

描述

24AWG., 0.22mmsq. 多股镀锡铜, 3 对对绞, 聚乙烯绝缘, 铝箔全屏, 24AWG. 排流线, 镀锡铜编织覆盖率 90%, 聚氯乙烯护套.

应用

用于控制设备和电脑的连接.

标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 符合阻燃 : IEC 60332-1-2
- 符合烟密度 : IEC 61034-2
- 符合酸性气体排放 : IEC 60754-2
- 符合 : EIA-RS232

结构

导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	24AWG (0.22mmsq.)
组合 :	7/0.2mm

绝缘

材质 :	聚乙烯
外径 :	1.2mm
颜色 :	蓝注白条绞白注蓝条, 橙注白条绞白注橙条, 绿注白条绞白注绿条

所有资料遵从制造商公差.

为确保资料的准确性, 公司有权更改产品的资料, 恕不另行通知.

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有.

建立 : LLS | 审批 : LQM | 版本 : 02 | 日期 : 27-07-2015 | 页数 1 of 2



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C1330149311

EIA-RS232 阻燃控制线缆

屏蔽

材质：铝箔, 覆盖率 100%

排流线

材质：镀锡铜

尺寸：0.22mmsq. (24AWG)

组合：7/0.2mm

编织

材质：镀锡铜编织, 覆盖率 90%

护套

材质：低烟无卤

外径：7.0mm

颜色：黑

物理性能

工作温度 (移动) -25 °C to 90

工作温度 (固定) -40 °C to 90

最小弯曲半径 (固定) 70mm

电气性能

额定电压 300V

最大直流电阻@20°C 95.3Ω/km

标准特性阻抗 100±15Ω

标准对间电容 53 pF/m

耐压测试：芯线对芯线 1kV ac/1min

所有资料遵从制造商公差.

为确保资料的准确性, 公司有权更改产品的资料, 恕不另行通知.

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有.

建立：LLS | 审批：LOM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 页数 2 of 2