
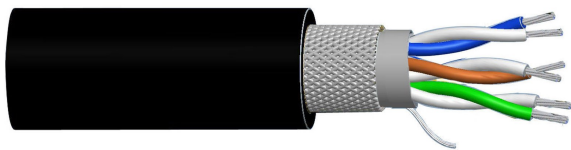


C1330149311

EIA-RS232 阻燃控制線纜**描敘**

24AWG., 0.22mmsq. 多股鍍錫銅, 3 對對絞, 聚乙烯絕緣, 鋁箔全屏, 24AWG. 排流線, 鍍錫銅編織覆蓋率 90%, 聚氯乙烯護套。

應用

用於控制設備和電腦的連接。

標準

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令。
- 符合阻燃：IEC 60332-1-2
- 符合煙密度：IEC 61034-2
- 符合酸性氣體排放：IEC 60754-2
- 符合：EIA-RS232

結構**導體**

材質：	鍍錫銅
尺寸：	24AWG (0.22mmsq.)
組合：	7/0.2mm

絕緣

材質：	聚乙烯
外徑：	1.2mm
顏色：	藍注白條絞白注藍條, 橙注白條絞白注橙條, 綠注白條絞白注綠條

所有資料遵從製造商公差。

為確保資料的準確性, 公司有權更改產品的資料, 恕不另行通知。

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有。

建立：LLS | 審批：LOM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 頁數 1 of 2



電線電纜

技術規格書

www.samsoncable.com.hk

C1330149311

EIA-RS232 阻燃控制線纜

屏蔽

材質：鋁箔, 覆蓋率 100%

排流線

材質：鍍錫銅

尺寸：0.22mmsq. (24AWG)

組合：7/0.2mm

編織

材質：鍍錫銅編織, 覆蓋率 90%

護套

材質：低煙無鹵

外徑：7.0mm

顏色：黑

物理性能

工作溫度 (移動) -25 °C to 90

工作溫度 (固定) -40 °C to 90

最小彎曲半徑 (固定) 70mm

電氣性能

額定電壓 300V

最大直流電阻@20°C 95.3Ω/km

標準特性阻抗 100±15Ω

標準對間電容 53 pF/m

耐壓測試：芯線對芯線 1kV ac/1min

所有資料遵從製造商公差.

為確保資料的準確性, 公司有權更改產品的資料, 恕不另行通知.

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有.

建立：LLS | 審批：LOM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 頁數 2 of 2