



C6110038311

(SP3025HT/LS)

耐火对绞喇叭线缆

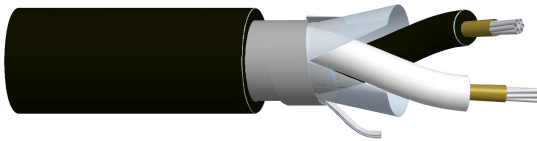

描述

16AWG., 1.5mmsq. 多股镀锡铜, 对绞结构, 云母带, 低烟无卤绝缘, 玻璃纸, 20AWG., 0.5mmsq. 排流线, 铝箔全屏蔽, 低烟无卤护套.

用途

用于放大器与扬声器连接.

标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 符合 BS 6387 类别“C,W,Z”电路完整性测试.
- 符合阻燃 : IEC 60332-1-2
- 符合烟密度 : IEC 61034-2
- 符合酸性气体排放 : IEC 60754-2

结构

导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	1.5mmsq. (16AWG)
组合 :	30/0.25mm

填充

材质 :	云母带
------	-----

绝缘

材质 :	低烟无卤
外径 :	2.9mm

所有资料遵从制造商公差.

为确保资料的准确性, 公司有权更改产品的资料, 恕不另行通知.

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有.

建立 : LLS | 审批 : LQM | 版本 : 02 | 日期 : 27-07-2015 | 页数 1 of 2



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C6110038311

(SP3025HT/LS)

耐火对绞喇叭线缆

颜色：黑, 白

屏蔽

材质：玻璃纸, 铝箔, 覆盖率 100%

排流线

材质：镀锡铜

尺寸：0.5mmsq. (20AWG)

组合：16/0.2mm

护套

材质：低烟无卤

外径：9.4mm

颜色：黑

物理性能

工作温度 (移动) -25°C to 90°C

工作温度 (固定) -40°C to 90°C

最小弯曲半径 (固定) 94mm

电气性能

额定电压 300/500V

建议使用最大通过电流 9A

最大直流电阻 @20°C 12.9Ω/km

耐压测试：芯线对芯线 2kV a.c/1min

耐压测试：芯线对屏蔽 2kV a.c/1min

所有资料遵从制造商公差。

为确保资料的准确性，公司有权更改产品的资料，恕不另行通知。

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有。

建立：LLS | 审批：LQM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 页数 2 of 2