



C6110063311 阻燃麥克風線纜

(MC3025/2C/LS)

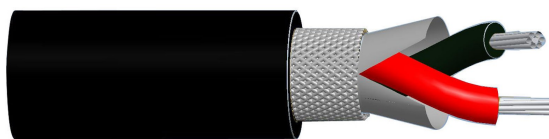

描述

16AWG., 1.5mmsq. 多股鍍錫銅, 2 芯結構, 低煙無鹵絕緣, 鋁箔及鍍錫銅編織屏蔽, 覆蓋率 85%, 低煙無鹵護套.

用途

用於功放與麥克風連接.

标准

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 符合阻燃 : IEC 60332-1-2
- 符合煙密度 : IEC 61034-2
- 符合酸性氣體排放 : IEC 60754-2

結構

導體

材質 :	鍍錫銅
尺寸 :	1.5mmsq. (16AWG)
組合 :	30/0.25mm

絕緣

材質 :	低煙無鹵
外徑 :	2.9mm
顏色 :	紅, 黑



電線電纜

技術規格書

www.samsoncable.com.hk

C6110063311 阻燃麥克風線纜

(MC3025/2C/LS)

屏蔽

材質：鋁箔, 覆蓋率 100%

編織

材質：鍍錫銅編織, 覆蓋率 85%

護套

材質：低煙無鹵

外徑：8.9mm

顏色：黑

物理性能

工作溫度 (移動) -25°C to 90°C

工作溫度 (固定) -40°C to 90°C

最小彎曲半徑 (固定) 89mm

電氣性能

額定電壓 300V

建議使用最大通過電流 9A

最大直流電阻@20°C 13.7Ω/km

耐壓測試：芯線對芯線 2kV a.c/1min

耐壓測試：芯線對屏蔽 2kV a.c/1min

所有資料遵從製造商公差。

為確保資料的準確性，公司有權更改產品的資料，恕不另行通知。

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有。

建立：LLS | 審批：LQM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 頁數 2 of 2