


C61200181FF 扁平型喇叭線纜

(SP-CR40)

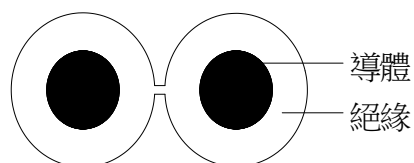

描述

20AWG, 0.5mmsq. 多股裸銅及鍍錫銅, 2 芯結構, 扁平型, 聚氯乙烯絕緣.

用途

用於功放與揚聲器連接.

標準

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令.

結構

導體

材質 :	裸銅	鍍錫銅
尺寸 :	0.5mmsq. (20AWG)	0.5mmsq. (20AWG)
組合 :	40/0.12mm	40/0.12mm

絕緣

材質 :	聚氯乙烯
外徑 :	2.8 x 5.6mm
顏色 :	透明



電線電纜

技術規格書

www.samsoncable.com.hk

C61200181FF 扁平型喇叭線纜

(SP-CR40)

物理性能

工作溫度 (移動)	-15°C to 70°C
工作溫度 (固定)	-30°C to 70°C
最小彎曲半徑 (固定)	28mm

電氣性能

額定電壓	300V
建議使用最大通過電流	3A
最大直流電阻-裸銅 @20°C	39.7Ω/km
最大直流電阻-鍍錫銅 @20°C	41.8Ω/km
火花電壓	3kV

所有資料遵從製造商公差.

為確保資料的準確性, 公司有權更改產品的資料, 恕不另行通知.

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有.

建立 : YDM | 審批 : LQM | 版本 : 02 | 日期 : 27-07-2015 | 頁數 2 of 2